



DYNADÉL

ÉCLAIRAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

CATALOGUE DE PRODUITS 2021

ÉVALUATION D'ÉCLAIRAGE ET DE LA CONSOMMATION ACTUELLE

1 Nous appeler pour discuter
de votre projet

2 Évaluation d'éclairage et de
consommation actuelle

3 Calcul des économies et de
la subvention admissible

4 Présentation des économies
mensuelles et de la rentabilité

5 Confirmation du projet

6 Réalisation des travaux

7 Réception de la subvention





ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

PANNEAUX LUMINEUX

RÉGULIER



SPÉCIFICATIONS

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	WATTS	LUMENS	L / W	VOLTS	CCT	COUL.
DNA-1-PNLR22-35W-V3-4000-WHT	PANEL 22 REG	35	4550	130	120-347	4000	WHT
DNA-1-PNLR14-35W-V3-4000-WHT	PANEL 14 REG	35	4550	130	120-347	4000	WHT
DNA-1-PNLR24-50W-V3-4000-WHT	PANEL 24 REG	50	6500	130	120-347	4000	WHT

CARACTÉRISTIQUES

- CCT unique
- Détecteur de mouvement en option
- Aucun jaunissement
- Idéal pour les bureaux et les résidences

CERTIFICATIONS



FONCTIONNALITÉ



GARANTIE



AUSSI DISPONIBLES

- 120-277V et 100-347V
- 3000-3500-4000-5000-6000-6500K
- 2X2 et 1X4 25-30-35-40W
- 2X4 en 40W et 50W

AJUSTABLE

SPÉCIFICATIONS

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	WATTS	LUMENS	L / W	VOLTS	CCT	COUL.
DNA-1-PNLS22-XW-V3-XK-WHT	PANEL 22 SWITCH	20W à 35W	4550	130	120-347	3000 à 5000	WHT
DNA-1-PNLS14-XW-V3-XK--WHT	PANEL 14 SWITCH	20W à 35W	4550	130	120-347	3000 à 5000	WHT
DNA-1-PNLS24-50W-V3-XK-WHT	PANEL 24 SWITCH	35W à 50W	6500	130	120-347	3000 à 5000	WHT

CARACTÉRISTIQUES

- CCT et wattage ajustables
- Possibilité d'ajuster à distance
- Aucun jaunissement
- Idéal pour les bureaux et les résidences
- Détecteur de mouvement en option

CERTIFICATIONS



FONCTIONNALITÉ



AUSSI DISPONIBLES

- 120-277V et 100-347V
- Option de contrôle sans fil

GARANTIE



ACCESSOIRES POUR PANNEAUX LUMINEUX

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION
DNA-1-PNLHK	HANGING KIT
DNA-1-PNL-MK22	MOUNTING KIT 22
DNA-1-PNL-MK14	MOUNTING KIT 14
DNA-1-PNL-MK24	MOUNTING KIT 24
DNA-1-PNL-DETMOUV	DÉTECTEUR MOUVEMENT
DNA-1-MANETTEWL	MANETTE WL
DNA-1-WL-WALLMOUNT-BAT	WL WALL MOUNT BAT
DNA-1-WL-WALLMOUNT-AC	WL WALL MOUNT AC





ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

PLAFOND BAS

LUMIÈRES STRIP



SPÉCIFICATIONS

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	WATTS	LUMENS	L / W	VOLTS	CCT	COUL.
DNA-4-LINEAR2FT-40W-V1-5000-WHT	LINEAR 2FT 40W	40	5200	130	100-277	5000	WHT
DNA-4-LINEAR4FT-40W-V1-5000-WHT	LINEAR 4FT 40W	40	5200	130	100-277	5000	WHT

CARACTÉRISTIQUES

- Installation en surface ou suspendu
- Disponible en 2pi et 4pi pour tous les espaces

CERTIFICATIONS



GARANTIE



AUSSI DISPONIBLES

- Version intensité réglable
- Détecteur de mouvements
- Batterie de secours

LUMIÈRES VAPEUR



SPÉCIFICATIONS

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	WATTS	LUMENS	L / W	VOLTS	CCT	COUL.
DNA-4-VAPOR4FT-40W-V1-5000-WHT	VAPOR 4FT 40W	40	5200	130	100-277	5000	WHT

CARACTÉRISTIQUES

- Indice de protection IP66 pour les endroits humides
- Vis pour résistance au vandalisme
- Installation en surface ou suspendu

CERTIFICATIONS



GARANTIE




AUSSI DISPONIBLES

- Version intensité réglable
- Détecteur de mouvements





TUBE LED

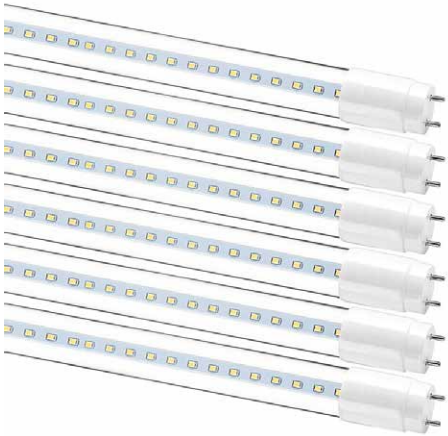

SPÉCIFICATIONS

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	WATTS	LUMENS	L / W	VOLTS	CCT	COUL.
DNA-6-LEDTUBE4FT- 18W-V1-4000-WHT	T8 TUBE 18W	18	2000	111	100-277	4000	WHT

CARACTÉRISTIQUES

- Remplace un tube fluorescent

AUSSI DISPONIBLES

- 3000 à 6000K
- 4 pieds ou 8 pieds
- Givré ou clair

GARANTIE





ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
PLAFOND HAUT

UFO



SPÉCIFICATIONS

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	WATTS	LUMENS	L / W	VOLTS	CCT	COUL.
DNA-2-UFO-100W-V3-5000-BLK	UFO 100W 100-347	100	13162	132	100-347	5000	BLK
DNA-2-UFO-150W-V3-5000-BLK	UFO 150W 100-347	150	19681	131	100-347	5000	BLK
DNA-2-UFO-200W-V3-5000-BLK	UFO 200W 100-347	200	26707	134	100-347	5000	BLK
DNA-2-UFO-240W-V3-5000-BLK	UFO 240W 100-347	240	31153	130	100-347	5000	BLK

CARACTÉRISTIQUES

- Indice de protection IP65 pour légère humidité
- Allumage immédiat
- Intensité réglable
- Fil et crochet pour installation inclus

AUSSI DISPONIBLES

- 2700K à 6500K
- 120-277V et 277-480V
- Couleur blanc

CERTIFICATIONS



FONCTIONNALITÉ



GARANTIE



LINÉAIRE



SPÉCIFICATIONS

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	WATTS	LUMENS	L / W	VOLTS	CCT	COUL.
DNA-2-HBL2FT-110W-V3-5000-WHT	HB LINÉAIRE 110W 2FT	110	15706	143	100-347	5000	WHT
DNA-2-HBL2FT-165W-V3-5000-WHT	HB LINÉAIRE 165W 2FT	165	22981	139	100-347	5000	WHT
DNA-2-HBL4FT-220W-V3-5000-WHT	HB LINÉAIRE 220W 4FT	220	30847	140	100-347	5000	WHT
DNA-2-HBL4FT-300W-V3-5000-WHT	HB LINÉAIRE 300W 4FT	300	40917	136	100-347	5000	WHT
DNA-5-HBL2FT-95W-V1-5000-WHT	HB INÉAIRE 2FT 95W	95	12550	132	100-277	5000	WHT/BLK
DNA-5-HBL2FT-110W-V1-5000-WHT	HB LINÉAIRE 2FT 110W	110	15620	142	100-277	5000	WHT/BLK
DNA-5-HBL2FT-160W-V1-5000-WHT	HB LINÉAIRE 2FT 160W	160	21120	132	100-277	5000	WHT/BLK
DNA-5-HBL4FT-225W-V1-5000-WHT	HB LINÉAIRE 4FT 225W	225	29700	132	100-277	5000	WHT/BLK
DNA-5-HBL4FT-320W-V1-5000-WHT	HB LINÉAIRE 4FT 320W	320	42240	132	100-277	5000	WHT/BLK

CARACTÉRISTIQUES

- Très haute efficacité
- Intensité réglable
- Installation suspendu

AUSSI DISPONIBLES

- 120-277V et 277-480V
- 3000 à 6500K
- Blanc ou noir

CERTIFICATIONS




GARANTIE



FONCTIONNALITÉ



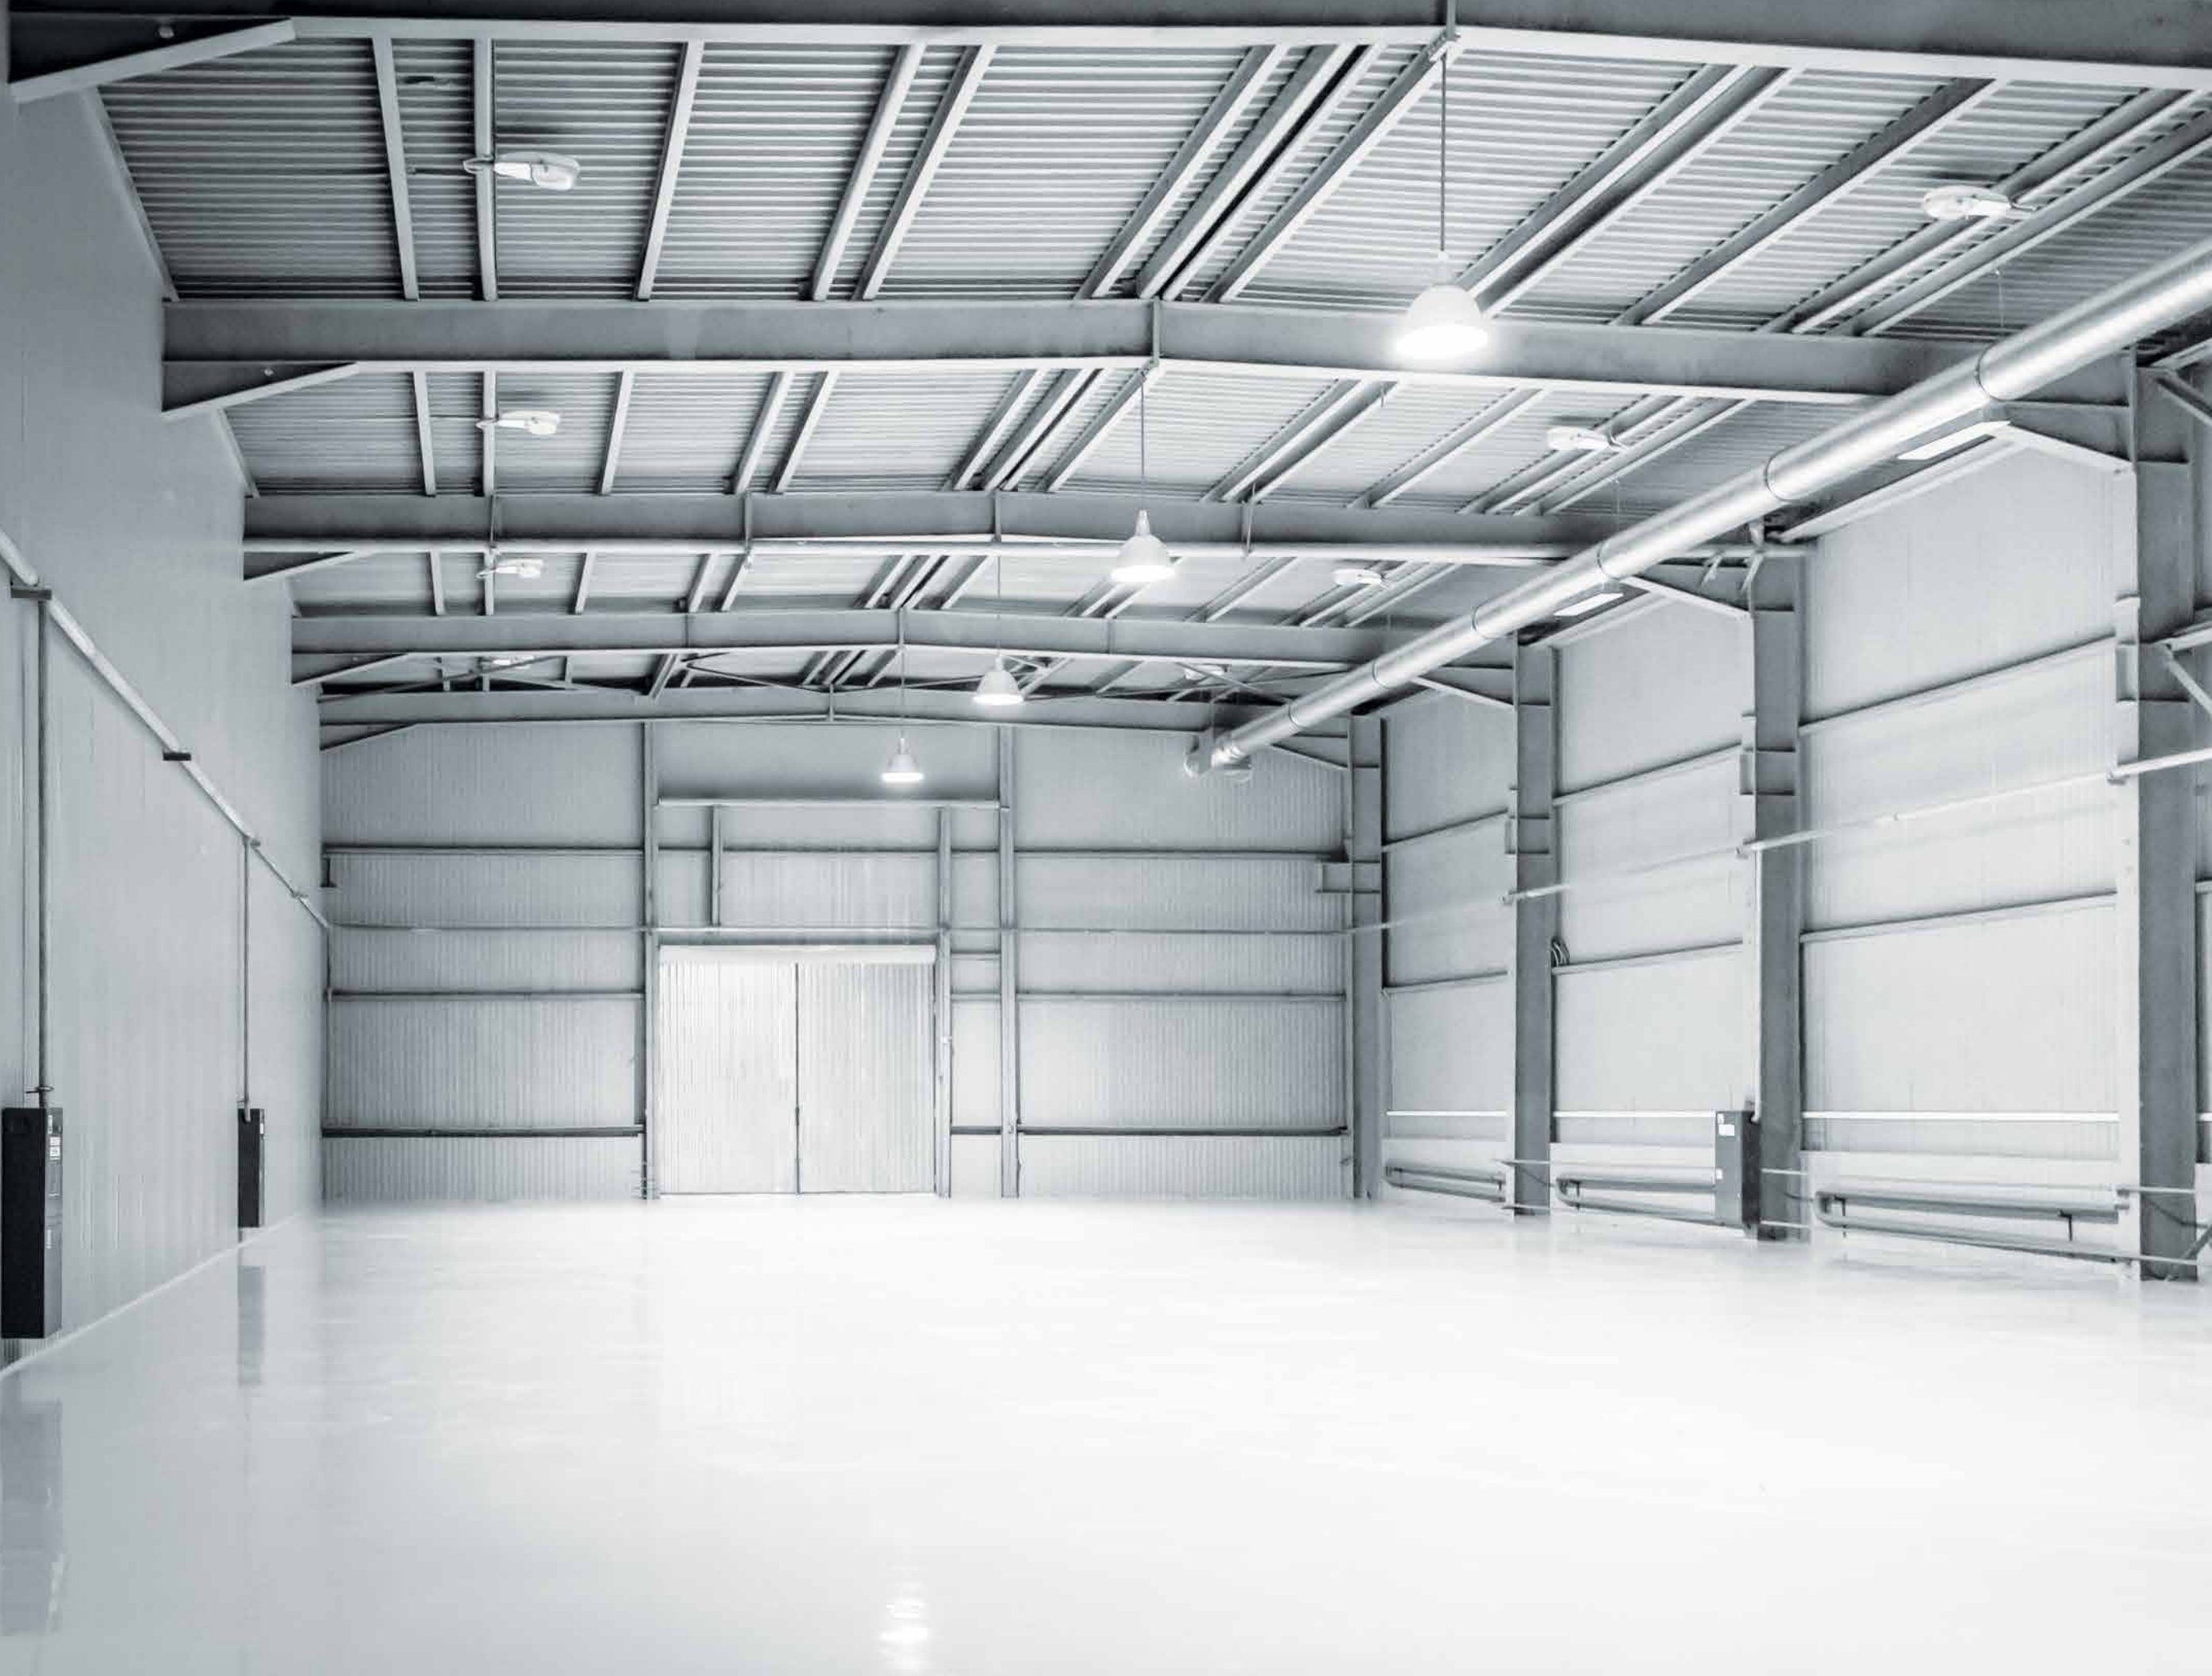

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
UTILISATIONS MULTIPLES



CORN LIGHT



SPÉCIFICATIONS

	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	WATTS	LUMENS	L / W	VOLTS	CCT	COUL.
	DNA-2-CORN-27W-V1-5000-WHT	CORN 27W	27	3054	113	100-277	5000	WHT
	DNA-2-CORN-36W-V1-5000-WHT	CORN 36W	36	4204	117	100-277	5000	WHT
	DNA-2-CORN-45W-V1-5000-WHT	CORN 45W	45	5086	113	100-277	5000	WHT
	DNA-2-CORN-54W-V1-5000-WHT	CORN 54W	54	6121	113	100-277	5000	WHT
	DNA-2-CORN-63W-V1-5000-WHT	CORN 63W	63	7330	116	100-277	5000	WHT
	DNA-2-CORN-80W-V1-5000-WHT	CORN 80W	80	9314	116	100-277	5000	WHT
	DNA-2-CORN-100W-V1-5000-WHT	CORN 100W	100	11273	113	100-277	5000	WHT
	DNA-2-CORN-125W-V1-5000-WHT	CORN 125W	125	14111	113	100-277	5000	WHT
POUR UFO	DNA-2-HBCORN-100W-V1-5000-WHT	HB CORN 100W	100	11839	118	100-277	5000	WHT
	DNA-2-HBCORN-120W-V1-5000-WHT	HB CORN 120W	100	14456	145	100-277	5000	WHT
	DNA-2-HBCORN-150W-V1-5000-WHT	HB CORN 150W	100	17900	179	100-277	5000	WHT

CARACTÉRISTIQUES

- Indice de protection ip65
- Intensité réglable
- Lentille claire

AUSSI DISPONIBLES

- E39, EX39 et E26
- 2700 à 6500K
- Givré ou clair

CERTIFICATIONS



GARANTIE



FONCTIONNALITÉ





ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR



FLOOD LIGHTS



SPÉCIFICATIONS

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	WATTS	LUMENS	L / W	VOLTS	CCT	COUL.
DNA-2-FL-15W-V3-XK-BRWN	FLOOD LIGHT 15W 3CCT	15	1955	130	100-277	3000 à 5000	BRWN
DNA-2-FL-30W-V3-XK-BRWN	FLOOD LIGHT 30W 3CCT	30	3709	124	100-277	3000 à 5000	BRWN
DNA-2-FL-50W-V3-XK-BRWN	FLOOD LIGHT 50W 3CCT	50	6312	126	100-277	3000 à 5000	BRWN
DNA-2-FL-70W-V3-XK-BRWN	FLOOD LIGHT 70W 3CCT	70	9027	129	120-347	3000 à 5000	BRWN
DNA-2-FL-90W-V3-XK-BRWN	FLOOD LIGHT 90W 3CCT	90	11320	126	120-347	3000 à 5000	BRWN
DNA-2-FL-150W-V3-5000-BRWN	FLOOD LIGHT 150W	150	20069	134	120-347	5000	BRWN
DNA-2-FL-200W-V3-5000-BRWN	FLOOD LIGHT 200W	200	26618	133	120-347	5000	BRWN

CARACTÉRISTIQUES

- CCT ajustable sur les versions 70W et 90W
- Usages multiples
- Différents modules d'installation
- Indice de protection IP65

AUSSI DISPONIBLES

- 100-277V

CERTIFICATIONS



GARANTIE



FONCTIONNALITÉ



MODULES D'INSTALLATION





CARACTÉRISTIQUES

- CCT ajustable sur les versions
- Lentille en verre
- Indice de protection IP65

AUSSI DISPONIBLES

- 100-277V

CERTIFICATIONS



FONCTIONNALITÉ



GARANTIE



ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR


WALLPACK



SPÉCIFICATIONS

	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	WATTS	LUMENS	L / W	VOLTS	CCT	COUL.
	DNA-2-WP-40W-V3-XK-BRWN	WALLPACK 40W 3CCT	40	5623	141	120-347	3000 À 5000	BRWN
	DNA-2-WP-60W-V3-XK-BRWN	WALLPACK 60W 3CCT	60	8207	137	120-347	3000 À 5000	BRWN
	DNA-2-WP-80W-V3-XK-BRWN	WALLPACK 80W 3CCT	80	11071	138	120-347	3000 À 5000	BRWN
	DNA-2-WP-100W-V3-XK-BRWN	WALLPACK 100W 3CCT	100	13717	137	120-347	3000 À 5000	BRWN
	DNA-2-WP-120W-V3-XK-BRWN	WALLPACK 120W 3CCT	120	16942	141	120-347	3000 À 5000	BRWN
CUTOFF	DNA-2-WPCUTOFF-40W-V1-XK-BRWN	WP CUTOFF 40W 3CCT	40	4575	114	120-277V	3000 À 5000	BRWN
	DNA-2-WPCUTOFF-60W-V1-XK-BRWN	WP CUTOFF 60W 3CCT	60	7035	117	120-277V	3000 À 5000	BRWN
	DNA-2-WPCUTOFF-80W-V1-XK-BRWN	WP CUTOFF 80W 3CCT	80	9733	122	120-277V	3000 À 5000	BRWN
	DNA-2-WPCUTOFF-100W-V1-XK-BRWN	WP CUTOFF 100W 3CCT	100	12832	128	120-277V	3000 À 5000	BRWN
	DNA-2-WPCUTOFF-120W-V1-XK-BRWN	WP CUTOFF 120W 3CCT	120	14880	124	120-277V	3000 À 5000	BRWN
	DNA-2-WPCUTOFF-150W-V1-XK-BRWN	WP CUTOFF 150W 3CCT	150	18630	124	120-277V	3000 À 5000	BRWN
MINI	DNA-2-WPMINI-15W-V1-BRNW	MINI WP 15W 3CCT	15	1931	129	120-277V	3000 À 5000	BRWN
	DNA-2-WPMINI-20W-V1-BRNW	MINI WP 20W 3CCT	20	2669	133	120-277V	3000 À 5000	BRWN
	DNA-2-WPMINI-30W-V1-BRNW	MINI WP 30W	30	3372	112	120-277V	3000 À 5000	BRWN



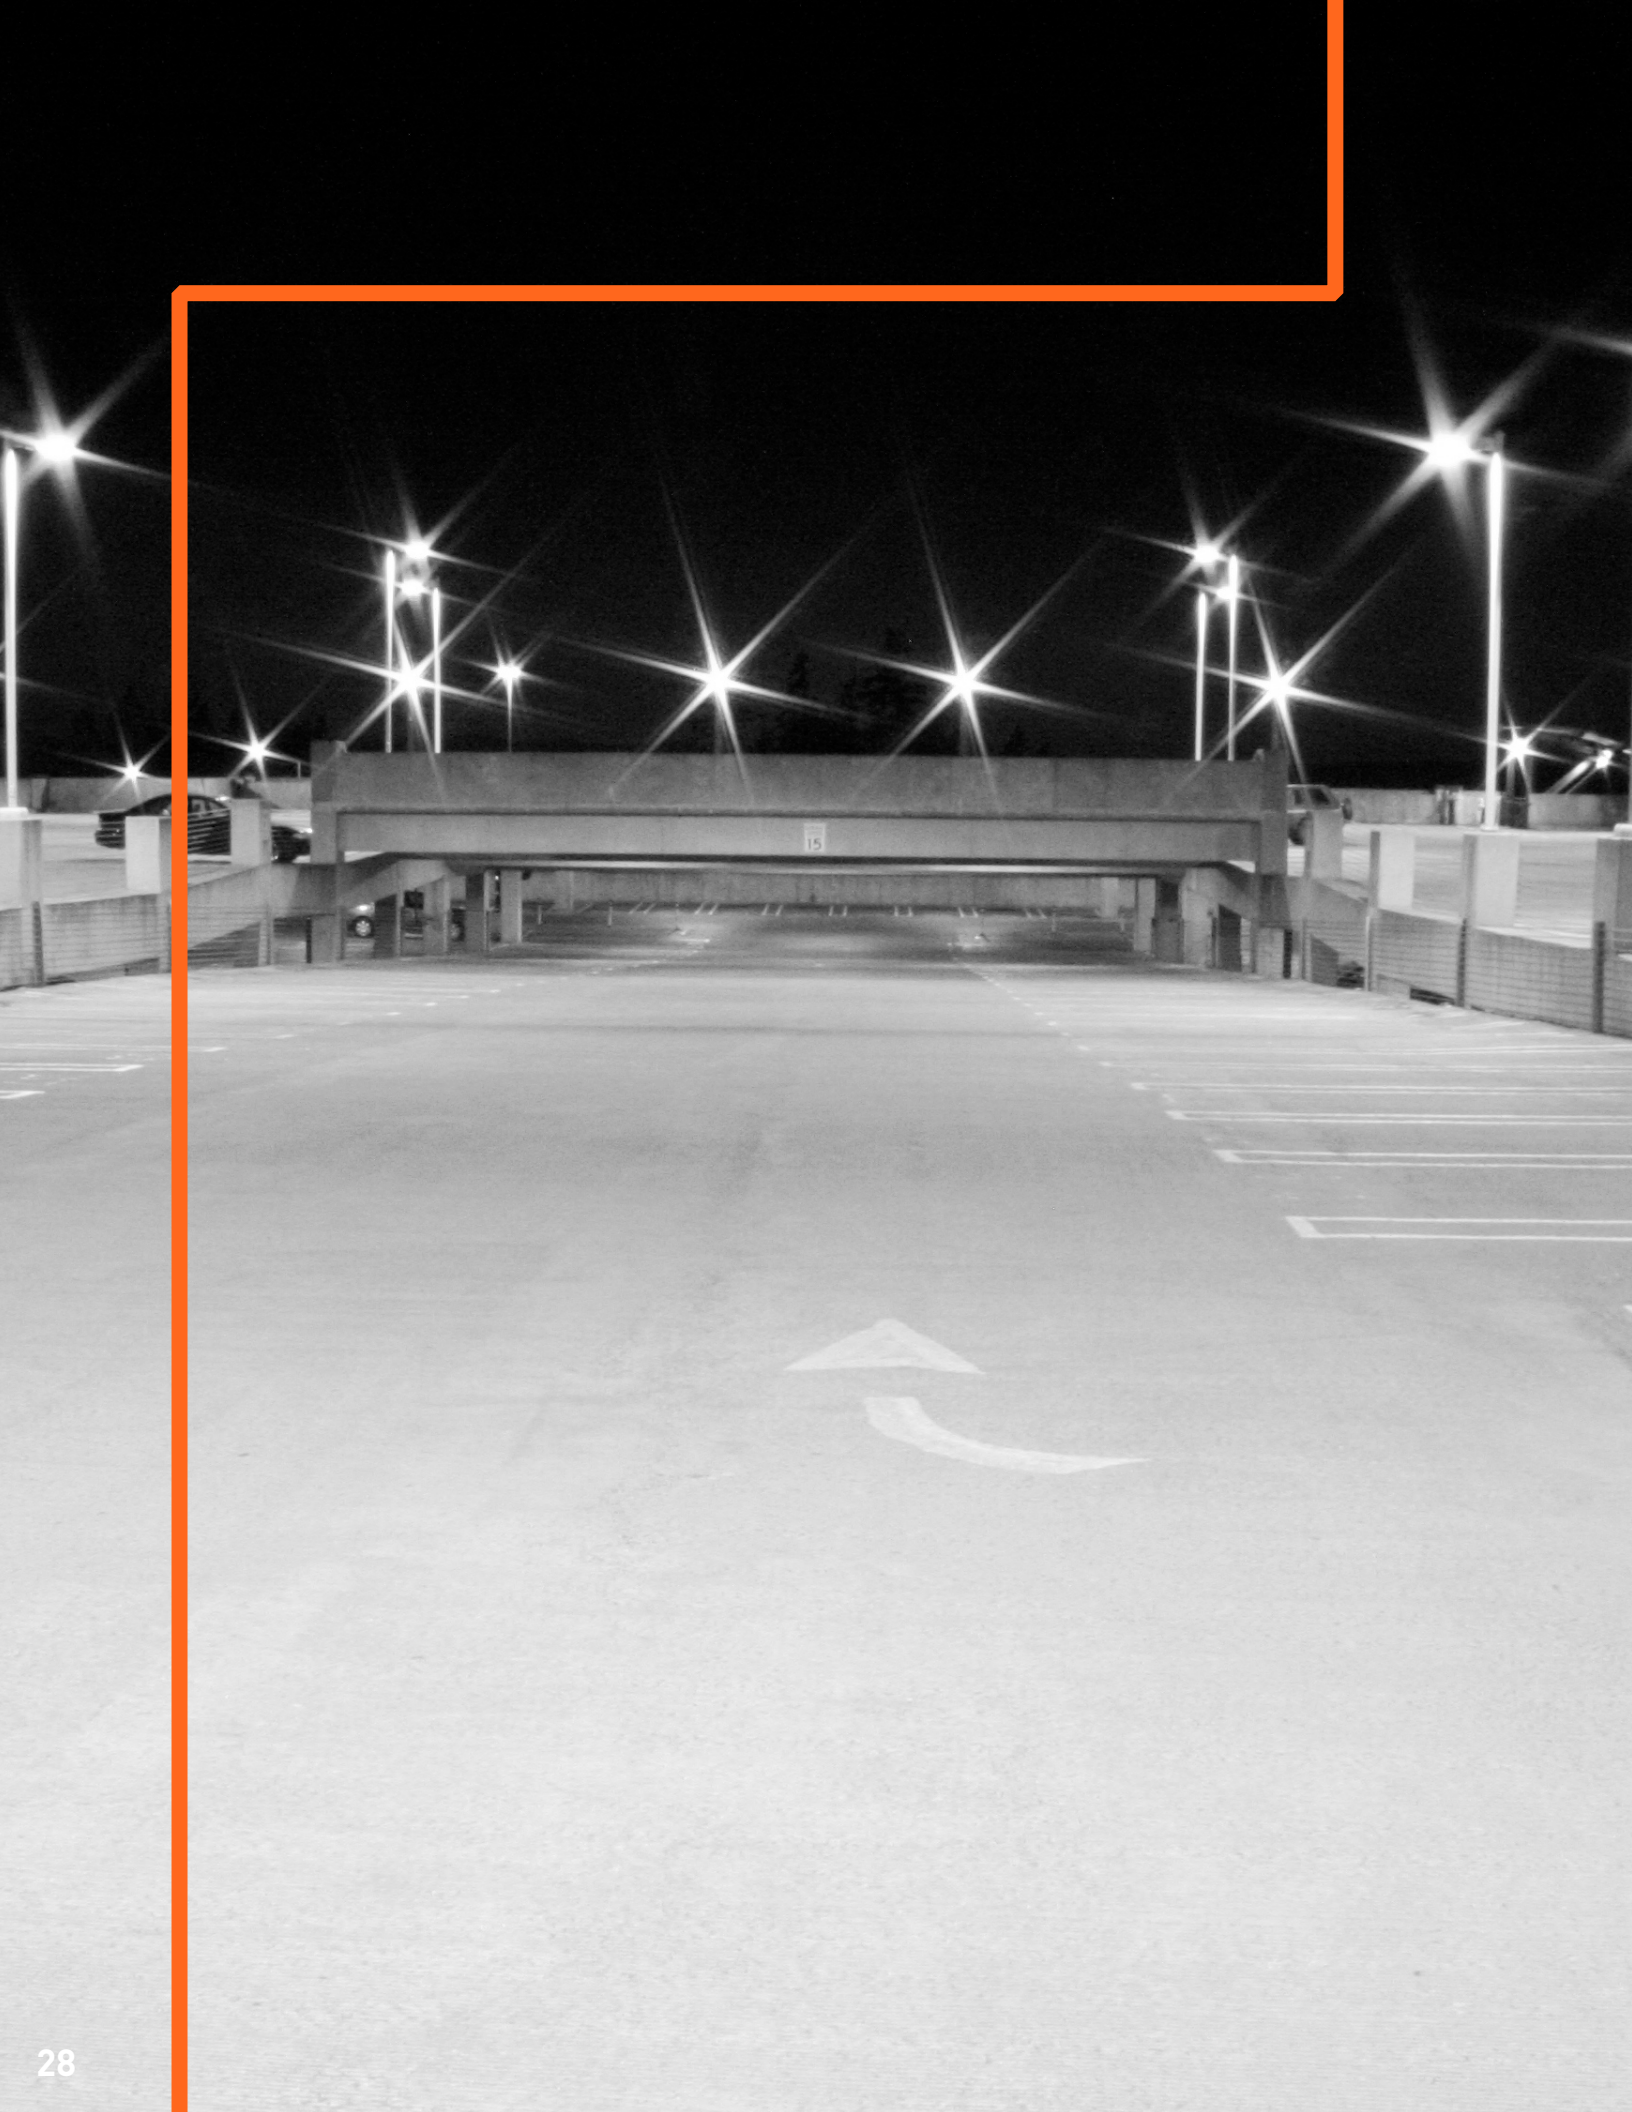

STATIONNEMENT



SPÉCIFICATIONS

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	WATTS	LUMENS	L / W	VOLTS	CCT	COUL.
DNA-2-PL-100W-V3-5000-BRWN	PARKING 100W	100	13767	137.67	120-347	5000	BRWN
DNA-2-PL-150W-V3-5000-BRWN	PARKING 150W	150	20550	137	120-347	5000	BRWN
DNA-2-PL-240W-V3-5000-BRWN	PARKING 240W	240	33657	140.238	120-347	5000	BRWN
DNA-2-PL-300W-V3-5000-BRWN	PARKING 300W	300	41715	139.05	120-347	5000	BRWN

CARACTÉRISTIQUES

- Haute efficacité
- Très grande puissance
- Allumage immédiat
- Indice de protection IP6

CERTIFICATIONS



GARANTIE



AUSSI DISPONIBLES

- 100-277V et 200-480V
- 2700 à 6500K

MODULES D'INSTALLATION





STADE & PARC



SPÉCIFICATIONS

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	WATTS	LUMENS	L / W	VOLTS	CCT	COUL.
DNA-2-STADIUM-400W-V1-5000-BLK	STADIUM 400W	400	55749	139	100-277	5000	BLK
DNA-2-STADIUM-500W-V1-5000-BLK	STADIUM 500W	500	66097	132	100-277	5000	BLK
DNA-2-STADIUM-600W-V1-5000-BLK	STADIUM 600W	600	77462	129	100-277	5000	BLK
DNA-2-STADIUM-750W-V1-5000-BLK	STADIUM 750W	750	96497	129	100-277	5000	BLK
DNA-2-STADIUM-1000W-V1-5000-BLK	STADIUM 1000W	1000	125935	126	100-277	5000	BLK
DNA-2-STADIUM-1200W-V3-5000-BLK	STADIUM 1200W	1200	156891	131	100-277	5000	BLK

CARACTÉRISTIQUES

- Haute efficacité
- Très grande puissance
- Allumage immédiat
- Indice de protection IP65

AUSSI DISPONIBLES

- 100-277V et 200-480V
- 2700 à 6500K

CERTIFICATIONS



GARANTIE





CANOPY



SPÉCIFICATIONS

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	WATTS	LUMENS	L / W	VOLTS	CCT	COUL.
DNA-2-CANOPY-25W-V1-5000-WHT	CANOPY 25W	25	3251	130	100-277	5000	WHT
DNA-2-CANOPY-40W-V1-5000-WHT	CANOPY 40W	40	5134	128	100-277	5000	WHT
DNA-2-CANOPY-55W-V1-5000-WHT	CANOPY 55W	55	7044	128	100-277	5000	WHT
DNA-2-CANOPY-75W-V1-5000-WHT	CANOPY 75W	75	10277	137	100-277	5000	WHT
DNA-2-CANOPY-100W-V1-5000-WHT	CANOPY 100W	100	13686	137	100-277	5000	WHT

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour un garage
- Indice de protection IP65
- Détecteur de mouvement en option

CERTIFICATIONS



GARANTIE





AUSSI DISPONIBLES

- Détecteur de mouvement

**FINANCEMENT OFFERT
À COURT ET LONG TERME
EN PARTENARIAT AVEC**

**GROUPE
FINANCIER**

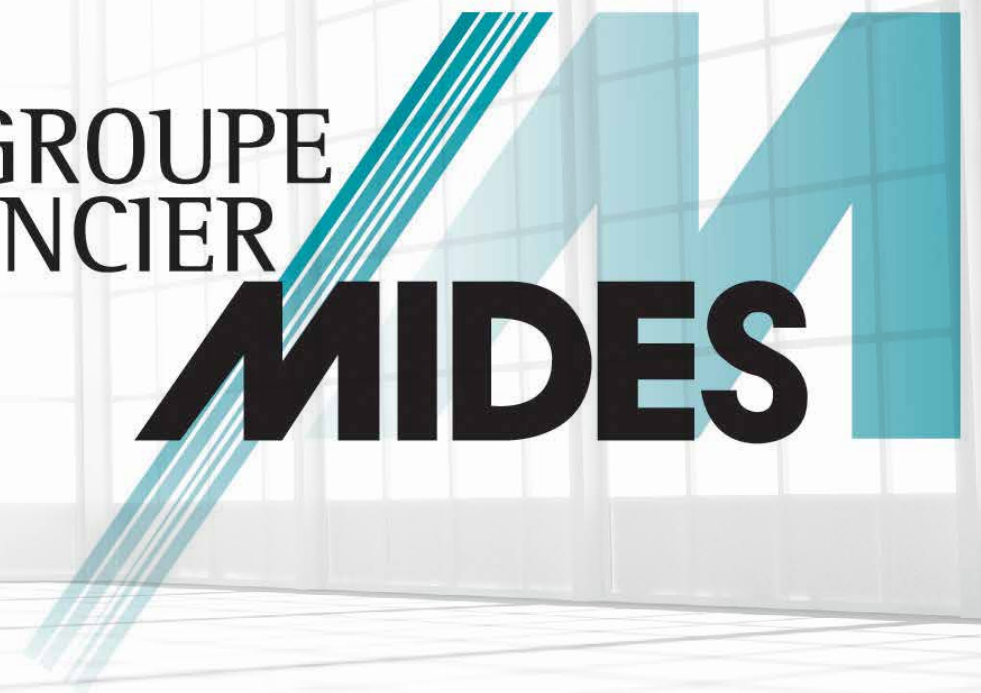

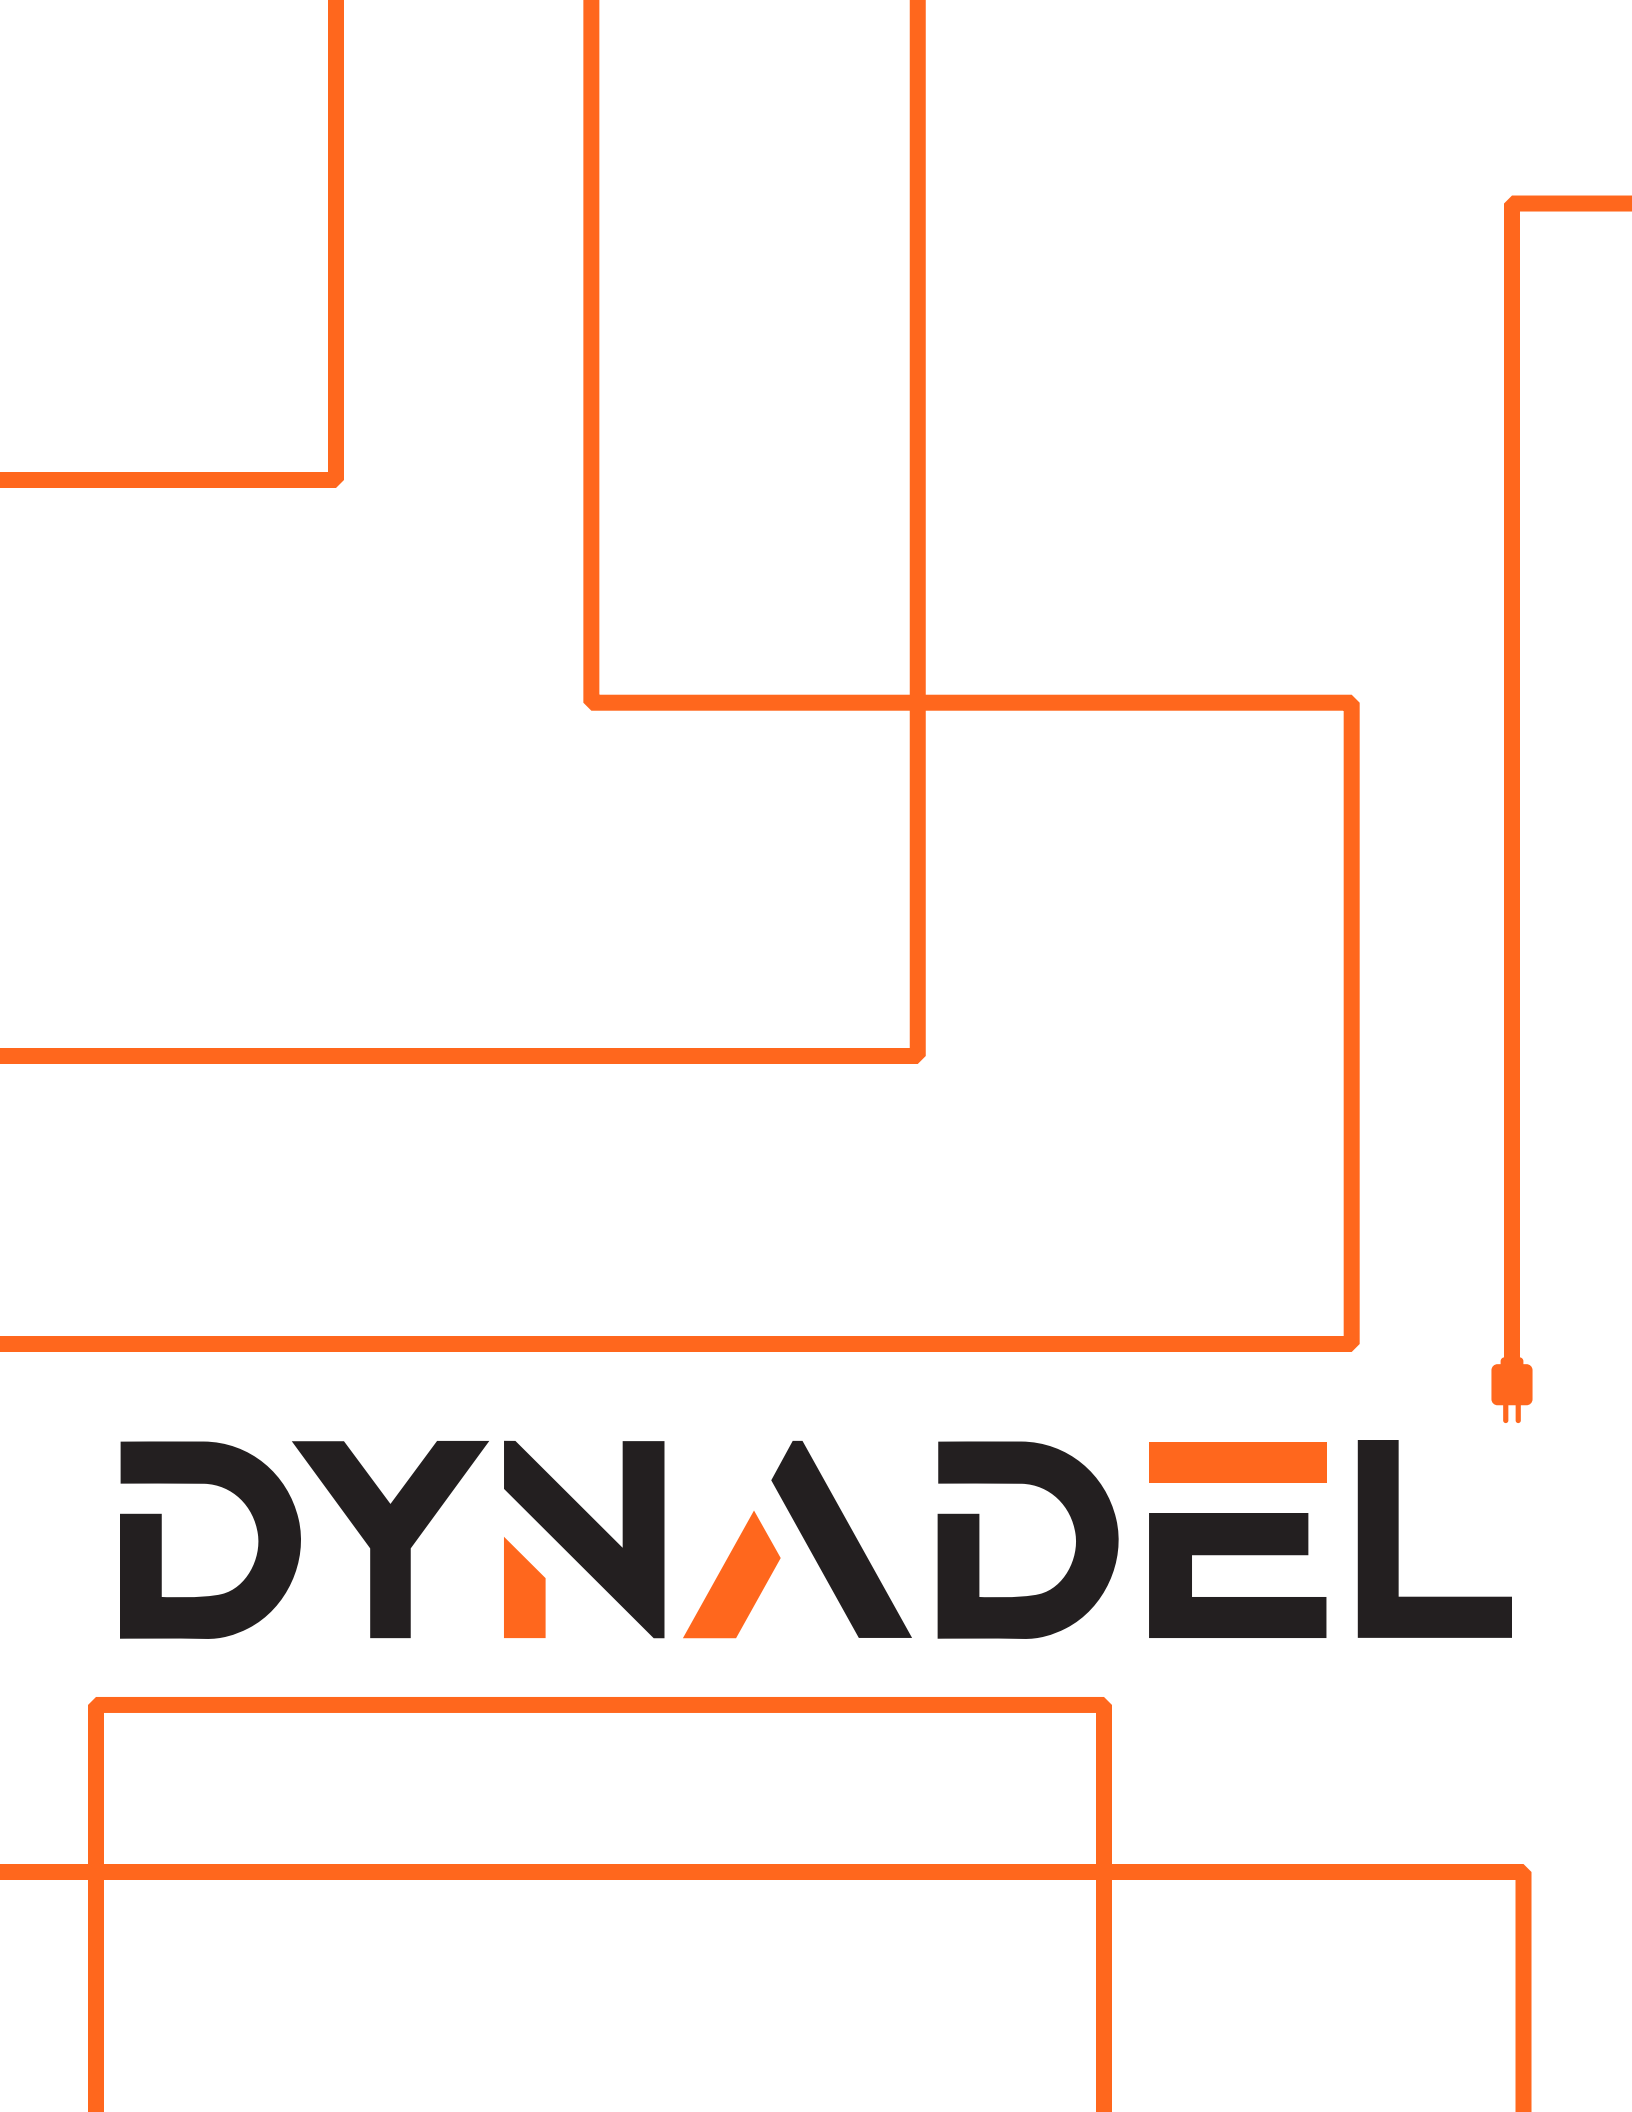

DYNADÉL